



- ← Beschnitt: Hintergrundelemente jeweils 5 mm über das Endformat platzieren
- ← Seitenrand / Endformat
- ← Sicherheitsabstand: Relevante Informationen (Texte, Logos) müssen mind. 5mm vom Seitenrand entfernt stehen

Dokumenteneigenschaften der angelieferten Dateien

Datenformat	<ul style="list-style-type: none"> • PDF-Format entsprechend dem Standard PDF/X-3 • Einzelseiten PDF-Dateien • Farbraum CMYK - keine Sonderfarben • keine Transparenzen • Alle verwendeten Schrift-Fonts müssen eingebettet sein • End- bzw. Nettoformat (Trimbox) definieren und PDF mit Schnittmarken erstellen • Korrekte Einstellungen zum Überdrucken und Aussparen: Elemente, in 100% Schwarz auf „Überdrucken“, weiße Elemente auf „Aussparen“ • Halbtonbilder: mindestens 300dpi Auflösung • Strichbilder: mindestens 1200dpi Auflösung • Relevante Informationen (Texte, Logos) müssen mind. 5mm vom Seitenrand entfernt stehen
-------------	--

Druckprofil (Offsetdruck)	<u>Umschlag</u>	<u>Inhalt</u>
Markt&Technik	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_INP_Paper_eci.icc (Fogra 48L)
Markt&Technik (SH)	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_LWC_improved_eci (Fogra 45L)
Elektronik Elektronik Automotive Elektronik Medical	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_INP_Paper_eci.icc (Fogra 48L)
connect professional	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_LWC_improved_eci (Fogra 45L)

Beschnitt	5 mm
-----------	------


Minimale Schriftgröße	6 pt
-----------------------	------

Minimale Linienstärke	0,05 mm
-----------------------	---------

Datenbenennung	Dateinamen sollten bitte nach folgendem Muster vergeben werden: Anzeigenkunde_Heft_Ausgabe
----------------	---

Datenanlieferung	Bitte liefern Sie die Druckdaten per E-mail an das entsprechende Objekt: Markt&Technik Elektronik Elektronik Automotive Elektronik Medical connect professional
------------------	--

Technical specifications print

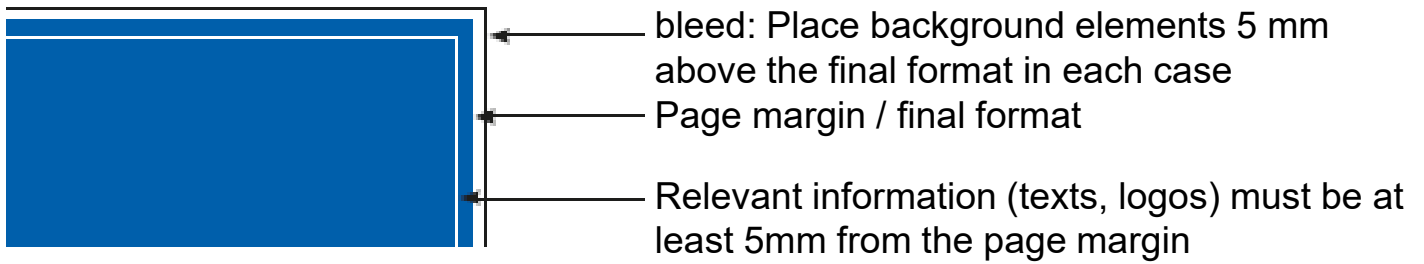

Document properties of delivered files

Dataformat	<ul style="list-style-type: none"> • Data format One-page PDF files complying with the PDF/X-3 standard • Individual PDF pages • CMYK colour space • No transparencies • Fonts are embedded • Trim box corresponds to net sheet size • Elements in 100% black set to Overprint • White elements set to Leave blank • Halftone images: minimum resolution of 300 dpi • Line images: minimum resolution of 1200 dpi • Relevant information (texts, logos) must be at least 5mm from the page margin
------------	--

Print profile (offset printing)		<u>Cover</u>	<u>Content</u>
	Markt&Technik:	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_INP_Paper_eci.icc (Fogra 48L)
	Markt&Technik (SH)	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_LWC_improved_eci (Fogra 45L)
	Elektronik Elektronik Automotive Elektronik Medical	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_INP_Paper_eci.icc (Fogra 48L)
	connect professional	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_LWC_improved_eci (Fogra 45L)

Blees	5 mm
Minimum font size	6 pt
Minimum line width	0,05 mm
Data naming:	File names should be assigned according to the following pattern: Advertiser_issue_edition
Data delivery	Please deliver the print data by e-mail to the appropriate object: Markt&Technik Elektronik Elektronik Automotive Elektronik Medical connect professional